

GPPDW系列风压变送器 Gppdw series wind pressure transformer transmitter



产品特点

- 气管接头
- 安装简便
- 测量微小差压值
- 测量范围宽


技术参数

|      |                     |
|------|---------------------|
| 压力量程 | 0~1KPa至0~200KPa     |
| 压力类型 | 表压                  |
| 测量精度 | 0.5级; 0.25级         |
| 输出信号 | 4~20mA; 0~10V; 0~5V |
| 电源供电 | 12~36Vdc            |
| 绝缘电阻 | 500MΩ 100Vdc        |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力            |
| 双向静压 | 3倍额定压力              |
| 工作温度 | -20℃~85℃            |
| 防护等级 | IP65                |
| 本体材质 | 铝合金                 |




外观尺寸

电气连接

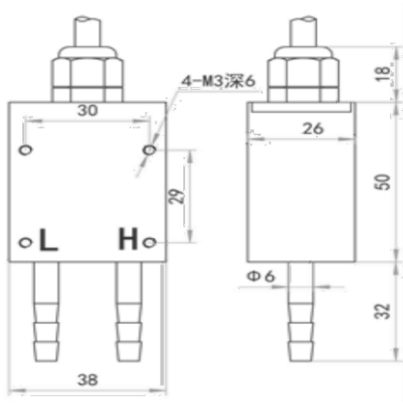

电缆直出线, 已屏蔽



|    |    |    |
|----|----|----|
|    | 电流 | 电压 |
| U+ | 红  | 红  |
| 0V |    | 黑  |
| S+ | 黑  | 绿  |

订货说明

|      |               |       |   |   |   |     |   |   |    |   |   |     |   |
|------|---------------|-------|---|---|---|-----|---|---|----|---|---|-----|---|
| 系列代码 |               | GPPDW | - | X | X | -   | X | - | X  | - | X | -   | X |
| 压力单位 | bar           |       |   | B |   |     |   |   |    |   |   |     |   |
|      | kPa           |       |   | K |   |     |   |   |    |   |   |     |   |
| 压力范围 | 压力量程数值x       |       |   |   | X |     |   |   |    |   |   |     |   |
| 过程连接 | 宝塔型连接ΦX气管     |       |   |   |   | Hex |   |   |    |   |   |     |   |
|      | 快速插头连接ΦX气管    |       |   |   |   | PCx |   |   |    |   |   |     |   |
| 输出信号 | 4~20mA        |       |   |   |   | MA  |   |   |    |   |   |     |   |
|      | 0~10VDC       |       |   |   |   | 10V |   |   |    |   |   |     |   |
|      | 0~5VDC        |       |   |   |   | 5V  |   |   |    |   |   |     |   |
| 电气连接 | 防水接头引线X米      |       |   |   |   |     |   |   | MX |   |   |     |   |
| 精度等级 | 0.5级 (标准精度等级) |       |   |   |   |     |   |   |    |   |   | 空   |   |
|      | 0.25级         |       |   |   |   |     |   |   |    |   |   | 2A  |   |
| 特殊要求 | 其他特殊要求请咨询工厂   |       |   |   |   |     |   |   |    |   |   | ... |   |

应用领域

暖通、无尘室技术、滤清器技术、锅炉送风、井下通风、皮托管等。

